

第3章 Java の基本制御構造

Java のその他の制御構造の構文(**if** 文、**for** 文、**while** 文)は基本的には C と全く同じである。制御構造の復習を兼ねて、これらの制御構造を使った例題を取り上げる。

3.1 if 文

Java の if 文は C 言語と同じ書き方である。

```
if (条件式) 文1
if (条件式) 文1 else 文2
```

条件式が成り立てば文₁ を実行する。1 番めの形式は条件式が成り立たなければ何もしない。2 番めの形式は文₂ を実行する。文₁, 文₂ は、当然ブロック(“{” と “}” で括った文の並び)でも良い。

Q 3.1.1 次のプログラムの断片の出力を書け。

1.

```
int n = 2;
if (n <= 1) {
    System.out.printf("A");
}
if (n <= 2) {
    System.out.printf("B");
}
if (n <= 3) {
    System.out.printf("C");
}
```

答: _____

2.

```
int n = 2;
if (n <= 1) {
    System.out.printf("A");
} else if (n <= 2) {
    System.out.printf("B");
} else if (n <= 3) {
    System.out.printf("C");
}
```

答: _____

ここで、条件式の型は `boolean` 型である。既に紹介した `Graphics` クラスの `draw3DRect` や `fill3DRect` の引数としても用いられていた。C 言語と異なり整数型(`int` 型)とは区別されている。このため(C 言語では OK だった) `while (1) ...` のような文はエラーとなる。

問 3.1.2 `int` 型と `boolean` 型を区別することの長短をまとめよ。

.....
.....
.....
.....
.....

条件判断文としてはこの他に `switch ~ case` 文もあるが、C 言語と同じなので、ここでは説明を割愛する。

例題 3.1.3

`Calendar` クラスを使って挨拶を行なう。

ファイル `CalendarTest.java`

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;

public class CalendarTest extends JApplet {
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        Calendar now = Calendar.getInstance();
        int day = now.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
        int hour = now.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
        int min = now.get(Calendar.MINUTE);
        if (day==Calendar.SUNDAY) {
            g.setColor(Color.RED);
        }
        if (hour<12) {
            g.drawString("おはようございます。", 30, 25);
        } else if (hour<18) {
            g.drawString("こんにちは。", 30, 25);
        } else {
            g.drawString("こんばんは。", 30, 25);
        }
        g.drawString("ただいま" + hour + "時" + min + "分です。",
                    30, 50);
    }
}
```

java.util.Calendar クラスの使用方法については、API ドキュメントを参照すること。このプログラムでは、日曜日だけ色を赤色に変更し、時間に応じて挨拶文を変えている

3.2 文字列(String)に関する演算子とメソッド

Java では、_____（空欄 3.2.1）を用いて String 型と String 型のオブジェクトを連接する（あるいは、String 型と int 型のオブジェクトを String 型に変換したものと連接する）ことができる。

例：

```
System.out.println("2+2 は" + (2+2));
System.out.println("2+3 は" + (2+3) + "です。");
```

一方、JDK 5.0 からは C 言語のような書式指定を行う printf や sprintf メソッドに相当するメソッドも使用できる。上の drawString の場合、String.format というクラスメソッドを使って、次のように書くこともできる。

```
g.drawString(String.format("ただいま %d 時 %d 分です。", hour, min),
            30, 50);
```

詳細：この printf のようなメソッドは利用するのは簡単だが、総称クラス（Generics）・オートボクシング（Autoboxing）・可変個の引数（Varargs）など、いろいろな考え方が組合せられている。このうち総称クラスについては後述する。

可変個の引数を持つメソッドは API のドキュメントでは、

```
public static String format(String format, Object... args)
```

のように... を使って表されている。（この format メソッドは java.lang.String クラスのクラスメソッドである。）

Q 3.2.1 次の中で “1+1 は 2 です。” と出力する式はどれか？

1. System.out.println("1+1 は +(1+1)+ です。")
2. System.out.println("1+1 は " + (1+1) + " です。")
3. System.out.println("1+1 は " + 1+1 + " です。")
4. System.out.println("1+1 は "(1+1)" です。")
5. System.out.printf("1+1 は %d です。%n", 1+1)
6. System.out.println("1+1 は '(1+1)' です。")

3.3 for文, while文

```
while (条件式1) 文1
for (式1; 式2; 式3) 文1
for (型 変数名 : 式) 文1
do 文1 while (条件式1);
```

while 文は条件式₁が成り立つ間、文₁の実行を繰り返す。

1つめの形式の **for** 文はループに入る前に、まず式₁を評価する。式₂が成り立つ間、文₁、式₃の実行を繰り返す。2つめの形式の **for** 文は JDK5.0 で導入されたものである。**for-each** 文と呼ばれることもある。(ただし、eachというキーワードを使うわけではないので注意する。) この場合、式は直感的には何かの集まりを表すデータ型(配列など — 正確には配列またはインターフェース **Iterable** を実装するクラス)でなければならない。コロン(:)の前で宣言された変数に、この列の要素が順に代入され、文の実行が繰り返される。この形式の **for** 文の使用例はもう少し後で紹介する。

繰り返し文としてはこの他に **do~while** 文もあるが、C 言語と同じなのでここでは説明を割愛する。

Q 3.3.1 次のプログラムの断片の出力を書け。

```
int i;
for (i=0; i<4; i++) {
    System.out.printf("_%d", i);
}
System.out.printf("|%d%n", i);
```

答: _____

例題 3.3.2 正多角形の描画

正 n 角形を描画する。

ファイル N_gon.java

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import static java.lang.Math.*;

public class N_gon extends JApplet {
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);

        int np = 7;
        int sc = 100;

        int i;
        double theta1, theta2;
```

```

for (i=0; i<np; i++) {
    // 単位 ラジアン
    theta1 = PI*2*i/np;      // 360*i/n 度
    theta2 = PI*2*(i+1)/np;  // 360*(i+1)/n 度
    g.drawLine((int)(sc*(1.1+cos(theta1))),
               (int)(sc*(1.1+sin(theta1))),
               (int)(sc*(1.1+cos(theta2))),
               (int)(sc*(1.1+sin(theta2))));
}
}
}

```

Math.PI は円周率 π ($=3.1415\dots$) Math.sin, Math.cos は正弦、余弦関数である。これらはクラスフィールド、クラスメソッドである。

問 3.3.3 \sin, \cos などの数学関数のグラフを描くアプレットを書け。

参考: (JDKDIR)/docs/ja/api/java.lang.Math.html

問 3.3.4 正 n 角形のすべての頂点を結んでできる図形(ダイアモンドパターン)を描画するアプレットを書け。

問 3.3.5 色のグラデーション(2次元—縦方向と横方向が別の色に変わる)を作成するアプレットを書け。



(参考) 1次元のグラデーション

ファイル Gradation1.java

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Gradation1 extends JApplet {
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        int scale = 4;
        int i;
    }
}


```

```

for (i=0; i<64; i++) {
    g.setColor(new Color(i*4, 0, 255-i*4));
    g.fillRect(i*scale, 0, scale, scale*10);
}
}
}

```

例題 3.3.6 グラフの描画

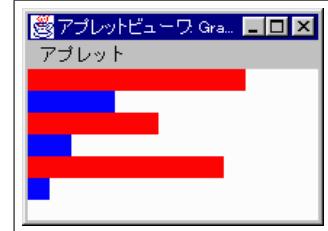

整数のデータを与え、そのデータの棒グラフを描く。

ファイル Graph.java

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Graph extends JApplet {
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        int[] is = {10, 4, 6, 2, 9, 1};
        Color[] cs = {Color.RED, Color.BLUE};
        int scale = 15;
        int i, n = is.length;           // 配列の大きさ

        for (i=0; i<n; i++) {
            g.setColor(cs[i%cs.length]); // % は余りを求める演算子
            g.fillRect(0, i*scale, is[i]*scale, scale);
        }
    }
}

```

配列オブジェクトの _____ (空欄 3.3.1) というフィールド (?) によって配列の大きさ (要素数) を知ることができる。これも C 言語と異なる点である。for 文の中のブロックは変数 i が 0 ~ n-1 まで変化する間、繰り返される。

Q 3.3.7 ds という double 型の配列があったとき、ds の要素の平均値を求めるメソッドを定義する。2箇所の空欄を同じ内容で埋めて定義を完成せよ。

```

double average(double[] ds) {
    double sum = 0.0;
    int i;
    for (i = 0; i < [ ]; i++) {
        sum += ds[i];
    }
    return sum / [ ];
}

```

```

    }
    return sum/[ ] ;
}

```

C 言語では、配列の範囲外をアクセスしても通常エラーにならないが、Java では `ArrayIndexOutOfBoundsException` という例外が発生する。例外については次章で詳しく説明する。

Q 3.3.8 次のプログラムを実行して、エラーメッセージを確認せよ。

ファイル `ArrayIndexOutOfBoundsExceptionTest.java`

```

public class ArrayIndexOutOfBoundsExceptionTest {
    public static void main(String args[]) {
        int[] a = {1, 2, 3};
        for (int i=0; i<=a.length; i++) {
            System.out.println(a[i]);
        }
    }
}

```

3.4 多次元配列

例題 3.4.1 `int` 型の 8×8 の大きさの配列の配列を調べて、1なら白丸、2ならば黒丸を画面上の対応する位置に描画する。

ファイル `Othello.java`

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Othello extends JApplet {
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        int scale = 40;
        int space = 3;
        int[][] state = {{0,1,2,0,1,2,0,1}, {2,0,1,2,0,1,2,0},
                         {1,2,0,1,2,0,1,2}, {0,1,2,0,1,2,0,1},
                         {2,0,1,2,0,1,2,0}, {1,2,0,1,2,0,1,2},
                         {0,1,2,0,1,2,0,1}, {2,0,1,2,0,1,2,0}};
        int i, j;
    }
}


```

```

for (i=0; i<8; i++) {
    for (j=0; j<8; j++) {
        g.setColor(Color.GREEN);
        g.fillRect(i*scale, j*scale, scale, scale);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawRect(i*scale, j*scale, scale, scale);
        if (state[i][j]==1) {
            g.setColor(Color.WHITE);
            g.fillOval(i*scale+space, j*scale+space,
                       scale-space*2, scale-space*2);

        } else if (state[i][j]==2) {
            g.setColor(Color.BLACK);
            g.fillOval(i*scale+space, j*scale+space,
                       scale-space*2, scale-space*2);
        }
    }
}
}
}

```

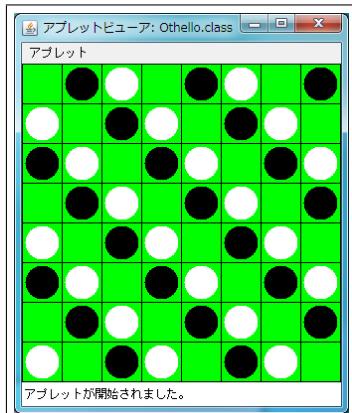

Othello.java

2次元配列（配列の配列）を宣言するには、上のように [] を2つ重ねる（3次元以上も同様）。C言語と異なり、要素数を宣言する必要はない。（ただし、C言語でも最初の次元の要素数は省略することができる。）stateは配列の配列で、例えば、state[0][1]は、0番めの配列{0,1,2,0,1,2,0,1}の1番めの数だから（空欄3.4.1）が入っている部分である。つまりこの位置（0列めの1行め）には白丸が描画される。

注意：なお、Javaの2次元配列とCの2次元配列はメモリ上の配置の仕方が異なる。（もっともJavaでメモリ上の配置を意識する必要はほとんどない。）このためJavaではCではメモリの効率が悪い次のような2次元配列（異なるサイズの配列が混在している）

```
int[][] xss = {{1}, {2, 3}, {4, 5, 6}};
```

も使用できる。

C 言語の場合	Java の場合
---------	----------

Q 3.4.2 `int[][] xss = {{1}, {2, 3}, {4, 5, 6}};` のとき次の式の値を答えよ。範囲外のときは × を書け。

1. `xss[1][1]` 答: _____
2. `xss[0][1]` 答: _____
3. `xss[2][1]` 答: _____
4. `xss.length` 答: _____
5. `xss[1].length` 答: _____

キーワード if 文, if~else 文, while 文, for 文, for-each 文, 配列, length
フィールド, ArrayIndexOutOfBoundsException 例外, static, Math クラス, 多次元配列,